


48 – AS Stop adjustment fix

AS Anschlag fest

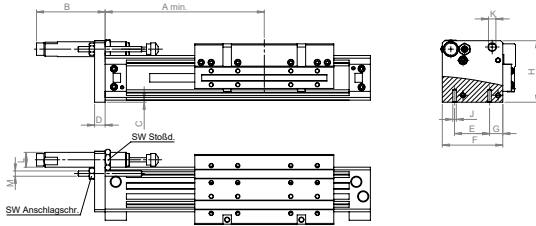

fix fest

Measurements table

Maßtabelle

Piston-Ø Kolben-Ø	Ø 18 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 63 mm
A (ZF / ZFK)	80 / 57,5	100 / 67,5	120 / 77,5	150 / 95	180 / 105	215 / 125
B (Manufacturer dep. Herstellerabh.)	22,5	65	65	78	78	70
C	2	2	3	3	3	4,5
D	8	10	10	15	15	15
E	23,5	33	41	51	63	78
F	43,5	57	70	93	102	118,5
G	8	12,5	14,5	16	22,5	20
H	45	58	71,5	89	105	122
J x thread depth J x Gewindetiefe	M3 x 10	M4 x 10	M5 x 12	M6 x 15	M8 x 20	M8 x 20
K	M6	M8 x 1	M8 x 1	M8 x 1	M8 x 1	M8 x 1
L	M10 x 1	M14 x 1,5		M25 x 1,5		
M	M6	M6	M8	M8	M8	M8

Example for order:
AS Ø 25 Stop adjustment fix for
ZF Ø 25 or ZFK Ø 25
(without shock absorber)


Bestellbeispiel:
AS Ø 25 Anschlag fest für
ZF Ø 25 oder ZFK Ø 25
(ohne Stoßdämpfer)

Order number Bestellnummer

1	2	5	8	-	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

AS Stop adjustment shiftable

AS Anschlag verstellbar

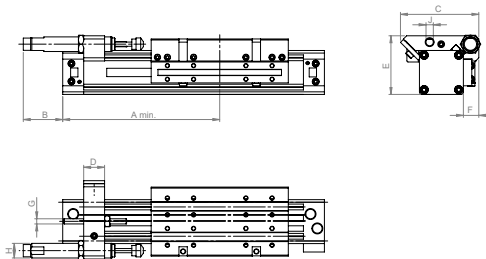

shiftable verstellbar

Measurements table

Maßtabelle

Piston-Ø Kolben-Ø	Ø 18 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 63 mm
A at least min. (ZF / ZFK)	111,5 / 89	140 / 107,5	160 / 117,5	203 / 148	223 / 158	284 / 194
B (Manufacturer dep. Herstellerabh.)	20	60	60	96	96	80
C	62	75	84	105	126	140
D	15	20	20	30	30	40
E	43	56	69	86	104	116
F	13	15	18	23	24	25
G	M6	M6	M8	M8	M8	M8
H	M10 x 1	M14 x 1,5		M25 x 1,5		
J		M8 x 1	M8 x 1	M8 x 1	M8 x 1	M8 x 1

Example for order:
AS Ø 25 Stop adjustment shiftable
for ZF Ø 25 or ZFK Ø 25
(without shock absorber)

Bestellbeispiel:
AS Ø 25 Anschlag verstellbar
für ZF Ø 25 oder ZFK Ø 25
(ohne Stoßdämpfer)

Hydraulic shock absorber **Hydraulische Stoßdämpfer**
M10 x 1 / M14 x 1,5 / M25 x 1,5

Please get in touch with us for further information
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Angaben

Order number Bestellnummer

1	2	5	8	-	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---